


COBRISにおける調査データの確認手順と 各種機能について

一般財団法人 日本建設情報総合センター 建設副産物情報センター

COBRIS利用のフロー



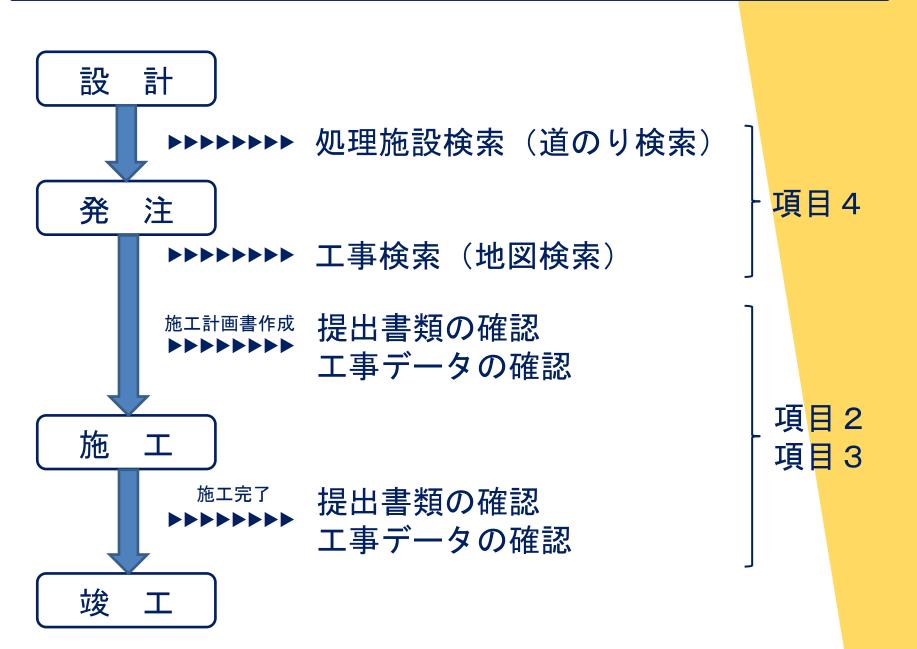




- 1. COBRISと建設リサイクル報告様式
- 2. 提出書類の確認
- 3. 工事データの確認
- 4. データの検索
- 5. 複数年度工事の一例

1. COBRISと建設リサイクル報告様式



	COBRIS	建設リサイクル報告様式 (EXCEL)
利用方法	インターネット	ダウンロード
帳票作成	0	0
チェックリスト作成	0	×
帳票提出方法 (下図参照)	提出不要。システム内で完結。	別途登録が必要。 受注者→発注者→とりまとめ担当

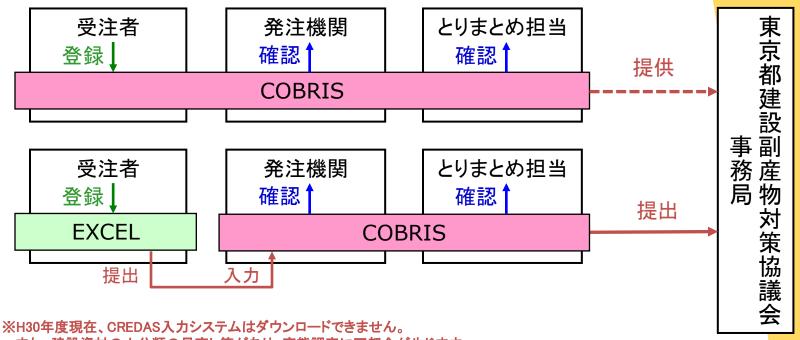

また、建設資材の小分類の見直し等があり、実態調査に不都合が生じます。

2. 提出書類の確認



【工事受注者が提出した、確認が必要な書類】

- ≫施工計画書作成時(変更時)
 - 1)工事登録証明書
 - ②再生資源利用[促進]計画書
- ≫施工完了時
 - ①工事登録証明書
 - ②再生資源利用[促進]実施書
- ※計画時、完了時とも確認箇所は同じ。

2. ①工事登録証明書



作成日: 平成25年10月01日 工事ID: 1310840

建設業許可番号: 国土交通大臣(一般)777777

(株) ○○建設 殿

「建設業許可番号」 「受注者名」

一般財団法人 日本建設情報総合センター



間違いがないか確認

建設副産物情報交換システム工事登録証明書 (計画・実施)

本証明書は、下記の工事が平成25年10月01日現在、建設副産物情報交換システム に登録されていることを証明するものです。

記

「工事概要」

工事概要

調査区分 : 計画・実施

発注機関 : 東京都 都市整備局 総務部

請負会社名 : (株)○○建設 会社所在地 : 東京都新宿区

工 事 名 : テスト街路築造工事(25-1)

工事場所 : 東京都新宿区地先

工 期 : 平成25年04月01日 ~ 平成25年10月01日

請負金額 : 123,500,000,000円 (税込) 工事概要等 : 東京都技術研究会テスト用 「調査区分」の表示


➤施工計画書作成時 「計画のみ」

≫施工完了時 「計画・実施」

※<u>「実施のみ」は</u> 計画が未登録

2. ②再生資源利用[促進]計画書(実施書)表面



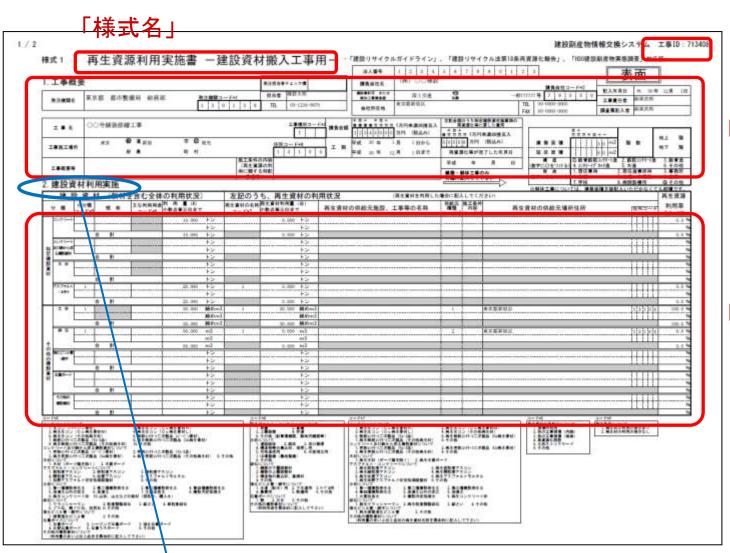

「工事ID」 証明書との整合

「工事概要」


「建設資材利用」

施工計画書作成時:「2. 建設資材利用計画」

施工完了時 : 「2. 建設資材利用実施」

2. ②再生資源利用[促進]計画書(実施書)裏面



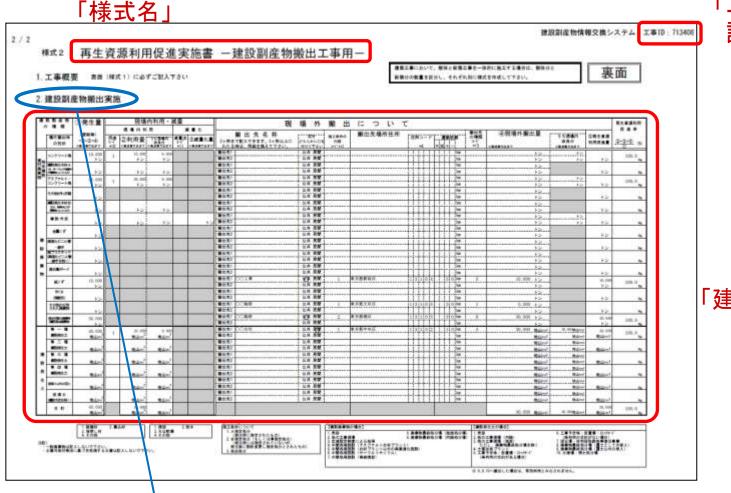

「工事ID」 証明書との整合


「建設副産物搬出」

施工計画書作成時:「2.建設副産物搬出計画」

施工完了時 : 「2. 建設副產物搬出実施」

2. 要注意事項【搬出先の種類】建設発生土



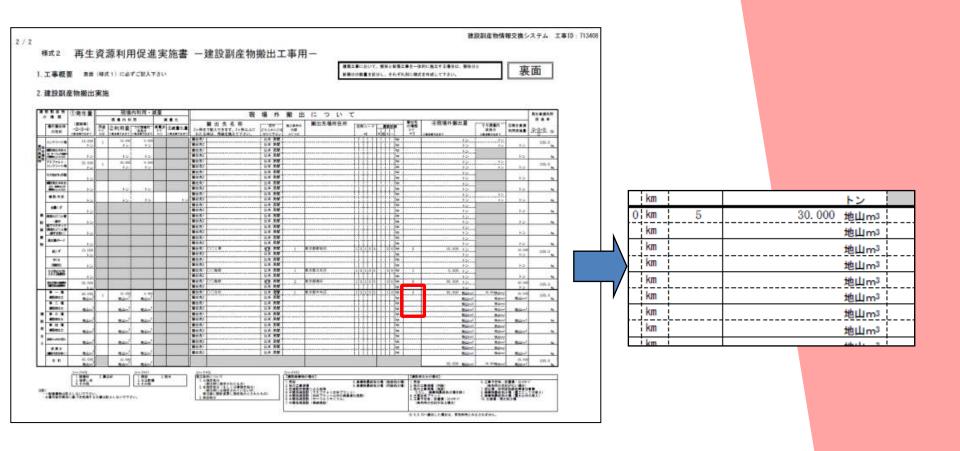

<u>指定処分(A)の場合、【1~5、7~8】のいずれかが選択され</u>ていることが基本となります。

(「3.2 工事データ確認の注意点」で詳細を説明)

2. 要注意事項【搬出先の種類】コードの定義



※国土交通省のリサイクルホームページ≫建設副産物実態調査≫各種要領等『利用量・搬出先調査票』より

名称	定義						
1 売却	(有価物)	設廃棄物(発生時点)を売却してそ					
2 他の工事現場	廃棄物処理法に規定された「再生利用指定制度」(個別指定制度、一般指定制度、大 臣認定)を活用して、建設廃棄物を必要とする工事(公共、民間は問わない)へ搬出(売 却は除く)						
3 広域認定制度 による処理	廃棄物処理法に規定された「広域認定制度」を活用して、当該製品の製造、加工、販売等の事業を行う者が適正な処理を行った場合						
4 中間処理施設 (再資源化施設: 合材プラント)	アスファルト・コンクリート塊を破砕処理し、再生アスファルト合材用骨材として利用している合材プラント						
5 中間処理施設 (再資源化処理:	建設廃棄物の破砕、脱水 で、以下に例を示す。	等の再生・再資源化処理をする中間	処理施設への搬出				
合材ブラント以外)	建設廃棄物の種類	施設の種類	主な再生材				
	アスファルト・コンクリート塊、 コンクリート塊(がれき類)	建設廃材処理施設 (アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊 の破砕施設)	再生砕石				
	建設発生木材 (木くず)	チップ化施設、選別施設処理施設	木材チップ				
	建設汚泥	汚泥処理施設 (汚泥の脱水、天日乾燥、汚泥の 焼成施設等)	流動化処理土 改良建設汚泥				
	廃プラスチック	廃プラスチック処理施設(ペレット化、 油化、溶融固化等)	ペレット、再生油、 固形燃料				
	廃塩化ビニル管・継手	廃塩化ビニル管・継手処理施設	塩化ビニル管				
	廃石育ボード	廃石膏ボード処理施設	石育ボード				
	混合状態の廃棄物 (建設混合廃棄物)	選別施設	土砂、コンクリート塊、 木くず、廃ブラ等 の単品				
6 中間処理施設 (サーマル	建設廃棄物を熱源として利 出で、以下に例を示す。	川用し熱回収(サーマルリサイクル)	する中間処理施設への搬				
リサイクル)	建設発生木材 (木くず)	燃料化施設を有する建設発生木材例:バイオマス発電施設、セメント3					
7 中間処理施設 (単純焼却)		は建設混合廃棄物で、再生利用(熱 う中間処理施設への搬出で、以下の					
	建設発生木材 (木くず)	チップ化施設、選別施設及び燃料化施設のいずれも有しない処理施設 例:木くずの単純焼却施設					
	建設混合廃棄物	選別施設及び燃料化施設のいず*例:建設混合廃棄物の単純焼却施					
8 廃棄物最終処分場 (海面処分場)	(廃棄物処理法で規定され	1た)海面型最終処分場(安定型、管	管理型、遮蔽型)への搬出				
9 廃棄物最終処分場 (内陸処分場)	(廃棄物処理法で規定され	1.た)内陸型最終処分場(安定型、管	管理型、遮蔽型)への搬出				

生物天总则且《石	性女限守』刊用里「城山儿訓且宗』より
名称	定義
1 売却	搬出工事の請負会社が建設発生土を売却してその代価を得た場合
2 他の工事現場 (内陸)	内陸の建設発生土を必要とする工事(公共、民間は問わない)への搬出(売却は 除く)
1	例:埋め戻し、盛土、路盤材、池沼の埋立、宅地造成、土地改良等
3 他の工事現場 (海面)	海面埋立工事、海岸・海浜事業等
4 土質改良ブラント	土質改良ブラントへの搬出 (再利用される工事予定の有無にかかわらない)
5 工事予定地・仮置場・ストック ヤード	工事計画及び事業計画等(農地の嵩上げ、宅地造成、災害用の備蓄も含む)がある予定地(仮置場)へ搬出した場合
(再利用の目的がある場合)	建設発生土の一時保管場所(仮置場)、中継施設、積換施設への搬出で、再利用の目的がある場合
6 工事予定地・仮置場・ストック ヤード (再利用の目的がない場合)	建設発生土の一時保管場所(仮置場)、中継施設、積換施設への搬出で、再利用の目的がない場合
7 採石場·砂利採取跡地等復 旧事業	砕石や砂利を採取した窪地等の跡地を复旧(埋め戻し)するために搬出した場合
8 廃棄物最終処分場 (覆土としての受入)	廃棄物処理法で規定された最終処分場の覆土として搬出した場合
9 廃棄物最終処分場 (覆土以外の受入)	廃棄物処理法で規定された最終処分場(覆土以外)へ搬出した場合
10 土捨場·残土処分場	公共、民間を問わず建設発生土受入地(土捨場・残土処分場)へ搬出した場合

」<u>は、リサイクル率に計上さ</u>れません<u>。</u>

3. 工事データの確認



【工事受注者が登録したデータの確認】

- 1. 工事データ確認の手順システム入口→工事検索→工事一覧→→対象工事の確認(概要、資材利用、副産物搬出)
- 2. 工事データ確認の注意点


【工事データのエラーチェック】

3. チェックリストの利用

3.1 工事データ確認の手順【システム入口1】






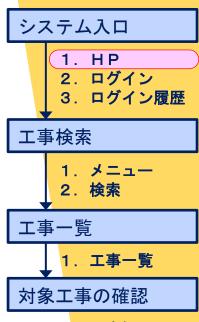

- 1. 工事概要
- 2. 資材利用
- 3. 副産物搬出

3.1 工事データ確認の手順【システム入口2】




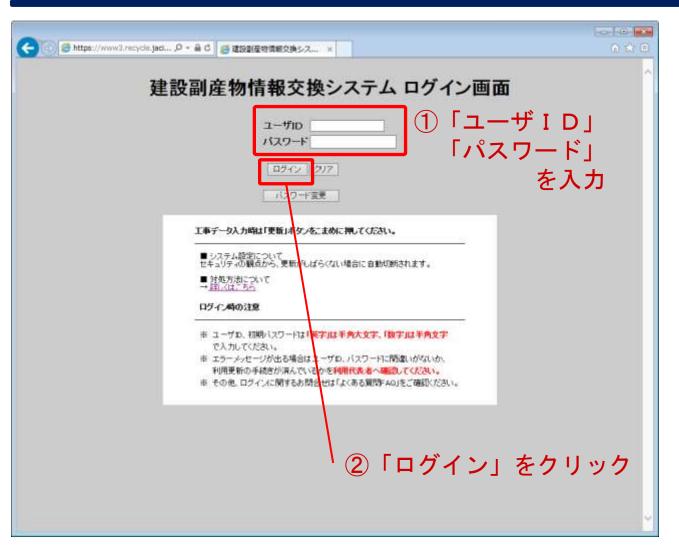




3.1 工事データ確認の手順【システム入口3】




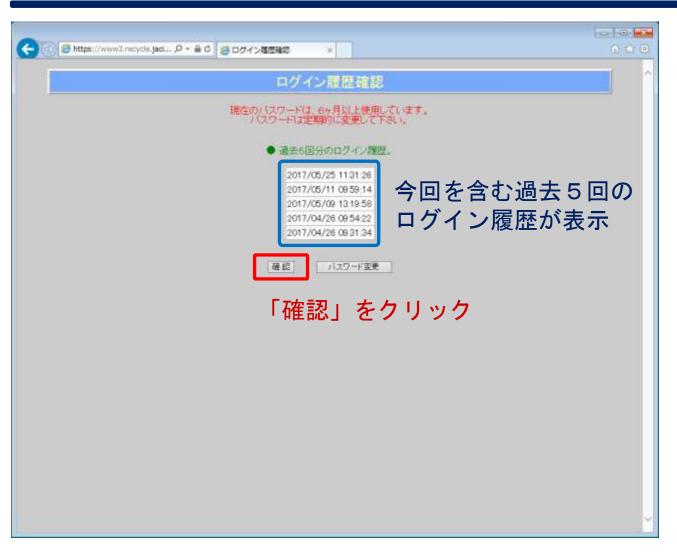


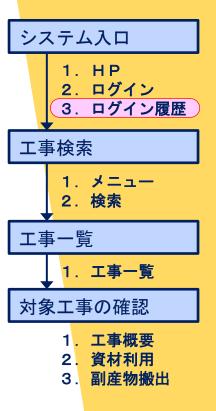

3.1 工事データ確認の手順【工事検索1】




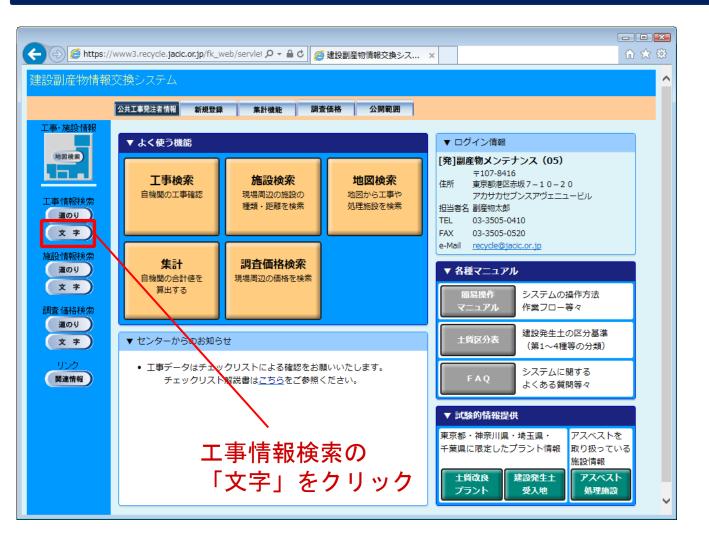


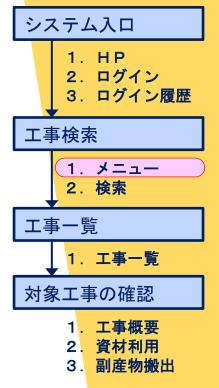

3.1 工事データ確認の手順【工事検索2】



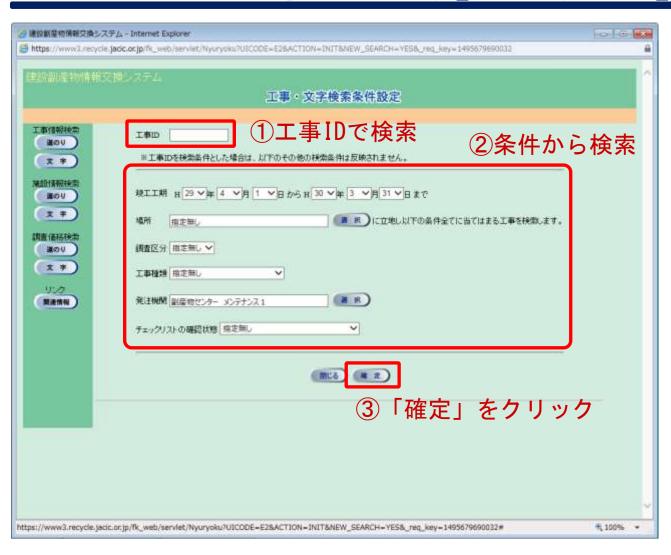

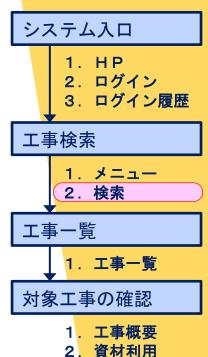

副産物搬出

3.1 工事データ確認の手順【工事一覧1】







対象工事の確認

1. 工事概要

1. 工事一覧

- 2. 資材利用
- 3. 副産物搬出

3.1 工事データ確認の手順【対象工事の確認1】





 システム入口

 1. HP

 2. ログイン履歴

 工事検索

 1. メニュー

 2. 検索

 工事一覧

 対象工事の確認

- 1. 工事概要
- 2. 資材利用
- 3. 副産物搬出


②建設資材利用の確認・「建設資材利用実績」をクリック

③建設副産物搬出の確認:「建設副産物搬出実績」をクリック

3.1 工事データ確認の手順【対象工事の確認2】





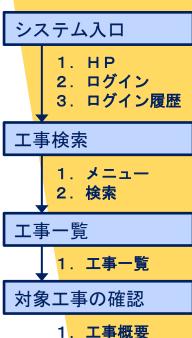


2. 資材利用

副産物搬出

3.1 工事データ確認の手順【対象工事の確認3】



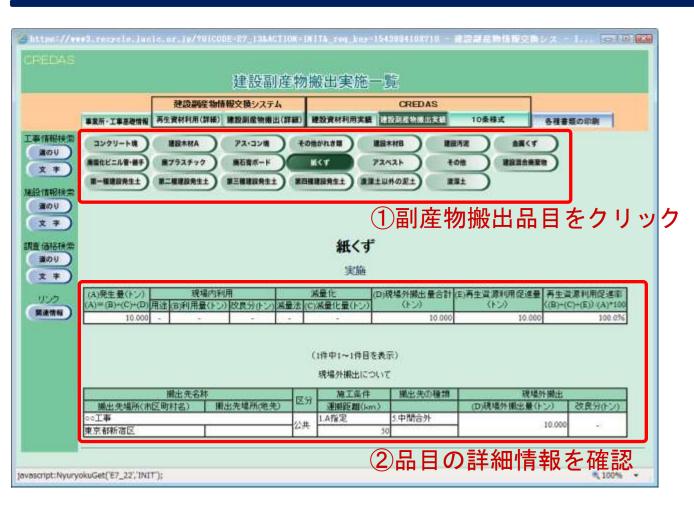



- 1. 工事概要
- 2. 資材利用
- 3. 副産物搬出



【入力が難しい4項目】

	田品	現場内外
1	建設汚泥	現場内利用
2	建议/分化	現場外搬出
3	建設発生木材	現場外搬出
4	第1種〜第4種建設発生土、 浚渫土、浚渫土以外の泥土	現場外搬出



【1.「建設汚泥」の現場内利用】



欄	確認事項				
用途	>回収泥水に添加剤を加えシールド工等の裏込材として現場内利用・・・【裏込材】>回収泥水をスラリー化安定処理し、流動化処理土としてシールドエインバート等に現場内利用・・・【埋戻し材】※現場内利用の事例が少ないので、本当に該当するか確認が必要。				
利用量	上記用途の事例の場合、その現場内で利用した量が入力されているか。				
改良分	利用量と同じ量であるか。				
減量法	以下の場合は便宜的に全て「その他」が入力されているか。 ・分別量(水切り、仮置き等により泥状を呈さず建設発生土となったもの) ・分級量(分級土搬出量) ・処理工程による脱水量(脱水した水の量) ・処理工程により泥状を呈しなくなった量				
減量化量	上記減量法の合計が入力されているか。				



【2. 「建設汚泥」の現場外搬出】



欄	確認事項
搬出先の 種類	 ≫海面処分場の覆土材利用(個別指定による工事間利用)・・・【2. 他工事】 ▶再生資源化施設(中間処理施設)に搬出した場合・・・【5. 中間合外】 ※いかなる場合も【2. 他工事】、【5. 中間合外】以外の入力はない。 ▶一体の施工システム内での処理工程により建設発生土となった場合・・・【入力しない】 ※建設発生土の画面で入力されているか確認が必要。
現場外 搬出量	現場外搬出量は実際に現場外へ搬出した量のみ入力されているか。 ※減量化により泥状を呈しなくなった建設発生土量(減量化量)が加算されていないか確認が必要。 (減量化=分別量、分級量、処理工程による脱水量、処理工程により泥状を呈しなくなった建設発生土)
改良分	「0.0(ゼロ)」となっているか。



【3. 「建設発生木材」の現場外搬出】



欄	確認事項
搬出先の	>熱回収(サーマルリサイクル)施設・・・【6. サーマル】
種類	>チップ化施設、選別施設・・・【5. 中間合外】



- 【4. 「第1種~第4種建設発生土」・「浚渫土」
 - 「浚渫土以外の泥土」の現場外搬出①




欄	確認事項
搬出先の 種類	 ▶工事間利用、UCR事業地・・・【2. 他工(陸)】 ▶東京都建設発生土再利用センター、青梅建設発生土再利用事業所、中川建設発生土改良プラント、民間の土質改良プラント・・・【4. 改プラ】 ▶東京港埠頭(株)の中防内側受入地・・・【5. 仮置(再)】 ▶東京港埠頭(株)の新海面処分場・・・【3. 他工(海)】 ▶指定処分(B)・(C)・・・【1~10 の適切な場所を選択】 ただし、宅地造成土地改良等の土砂利用計画が明確である場合・・・【2. 他工(陸)】



- 【4.「第1種~第4種建設発生土」・「浚渫土」
 - 「浚渫土以外の泥土」の現場外搬出②】

『搬出先の種類』の選択基準フロー

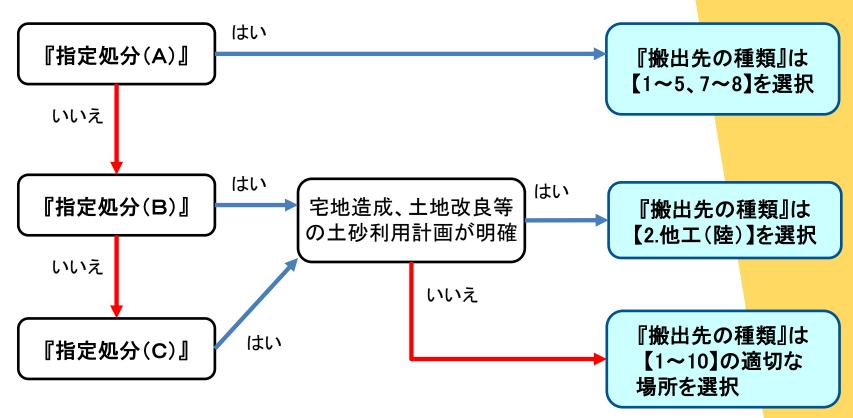

<u>指定処分(A)は、【1~5、7~8】のいずれかが選択されていることが基本となります。</u>

※【1~5、7~8】はリサイクル率に計上されます。

3.3 チェックリストの利用



【チェックリスト…入力エラーを警告するリスト】

- ➤工事金額から逸脱したエラー(数量の異常値など)
- ≫物理的に明らかなエラー(位置、現場内外の整合など)

- ①チェックリストの出力 工事一覧→チェック機能画面→出力したリスト
- ②受発注者間でのチェックのやりとり

3.3 ①チェックリストの出力【工事一覧】






- ※工事一覧の表示方法は
 - 3.1 工事データ確認の手順【工事検索1】(P.15)を参照

3.3 ①チェックリストの出力【チェック機能画面】



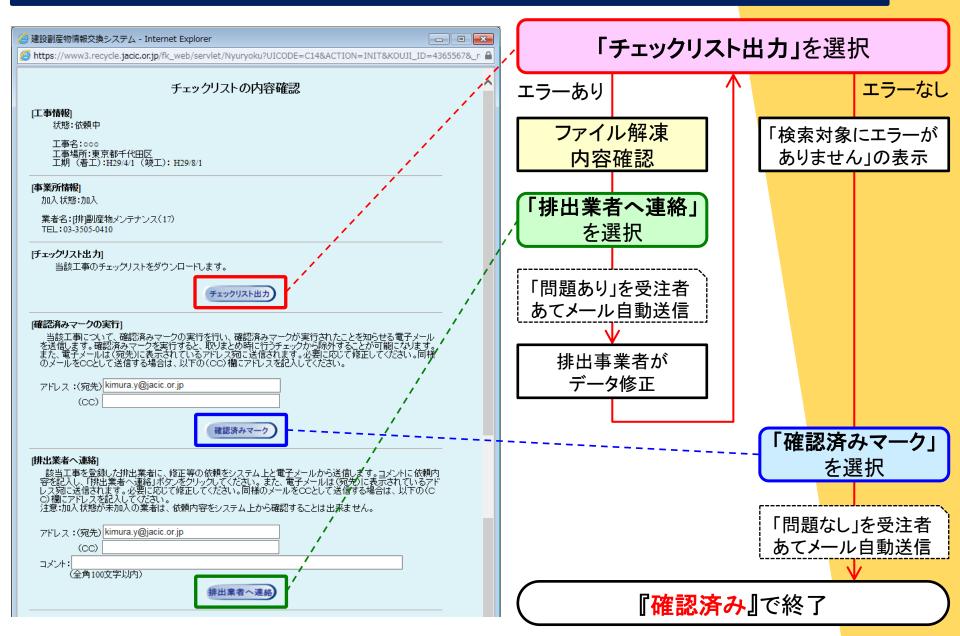

3.3 ①チェックリストの出力[出力したリスト]



チェックリスト

副産物センター メンテナンス3

【検索条件】 調査区分:実施 工事場所:指定なし 発注機関:指定なし

工事ⅠD:4915127 調査区分:実施 工事名称:○○町○○号舗装修繕工事その99

発注担当者:建設太郎 工事種類:B-5 維持修繕(道路)

請負金額: 12, 345, 678万円 工期: H29年4月1日~H29年8月1日

発生箇所 入力値 エラー内容(※は必須) コメント

工事概要 延床面積 30 5. 工事種別 建築系の工事以外で延床面積等が入力されています。

工事概要 建築面積 60 5. 工事種別 建築系の工事以外で延床面積等が入力されて います。

工事概要 2 5. 工事種別 建築系の工事以外で延床面積等が入力されて

構造 2 5. 工事便別 います。 工事概要 データの再確認をして下さい。(異常値の疑 _ 計負金額 12345678 9. レンジ オーバー いがあります。)

様式1・【土砂】 対応する現場内利用が無いか、供給元が「現 電子を対すが用品 100,000 19.不整合 関東による元代すが、

再生資材利用量 100.000 19. 不整合 場内」となっていません。

道路工事だが 建築系情報が記入

請負金額が高額

COBRIS版 CREDAS

1/1

作成日:2018/12/07

現場内外の不整合

<u>工事金額等から推測しエラー警告をしているため、</u>

<u>問題のないエラーが発生することがあります。</u>

<u>全てのエラーを解消する必要はありませんが、問題がないか</u>

<u>担当者が必ず確認し、ステータスを『確認済み』にして下さい。</u>

【チェックリストの解説書】

JACIC建設副産物情報センターHP≫各種マニュアル等(ダウンロード)≫

≫●チェックリスト解説書『チェックリスト解説書(COBRIS発注機関用)』

3.3 ②受発注者間でのチェックのやりとり



【工事一覧 - 「チェックリストの確認状態」欄のステータス変化】

	各種書類の印刷 各種書類の印刷(全件データ)								
	竣工	チェックリスト の確認状態	事業所 工事情報	地図	工事情報 更新	工事情報 削除			
01	H25/02/28	未確認	表示	表示	更新	削除			
01	H25/03/31	于亚州流社	表示)	表示)	更新	削除			
01	H25/03/31	依頼中	表示)	表示)	更新	削除			
01	H25/03/31	確認符ち	表示)	表示)	更新	削除			
01	H25/02/28	MUSA	表示)	表示	更新	削除			

ステータス	発注者	≠	排出事業者
未確認			リスト未確認
チェック済み			リスト出力
依頼中	問題あり確認	修正依頼→	
確認待ち		←確認依頼	データ修正
確認済み	問題なし確認	連絡→	

【メニュー - 排出事業者からの修正確認依頼】



排出事業者からの 修正確認依頼「確認待ち」になると、 『内容確認』ボタンが現れる。

4. データの検索



【検索方法の紹介】

- 1. 工事検索(地図検索)
- 2. 処理施設検索(道のり検索)

4.1 工事検索(地図検索)1





- ③カーソルを工事マークに合わせると、黄色帯と下段の窓に工事概要が表示。
- ④黄色帯をクリック

(実-未)○○道路○○地区改良工事

(調査区分「実施」・チェック状況「未確認」)工事名称

4.1 工事検索(地図検索)2






各種の操作が選択可能


- >チェックリスト機能
 - 3. 3①チェックリストの出力【チェック機能画面】 (P. 30)
- ≫工事情報の確認・更新・削除
 - 3.1 工事データ確認の手順【対象工事の確認 1】 (P. 19) ほか
- ≻各種書類の印刷

再生資源利用「促進]計画書(実施書)、チェックリスト



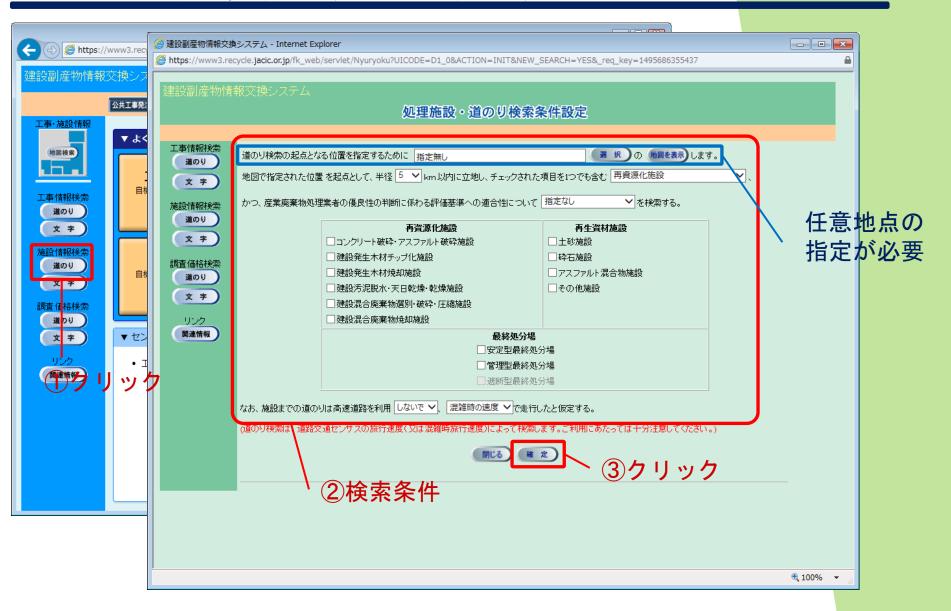



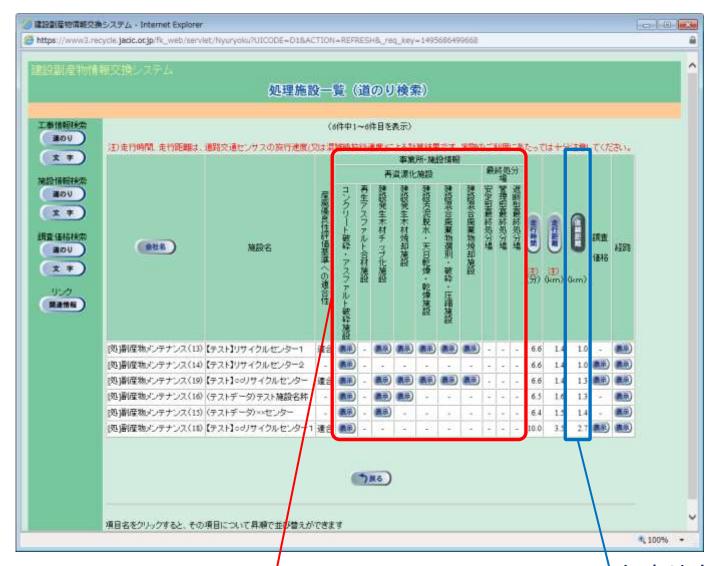


見たい施設区分をクリック

任意地点から直線距離で 近い順に並ぶ

• 受入料金、販売料金




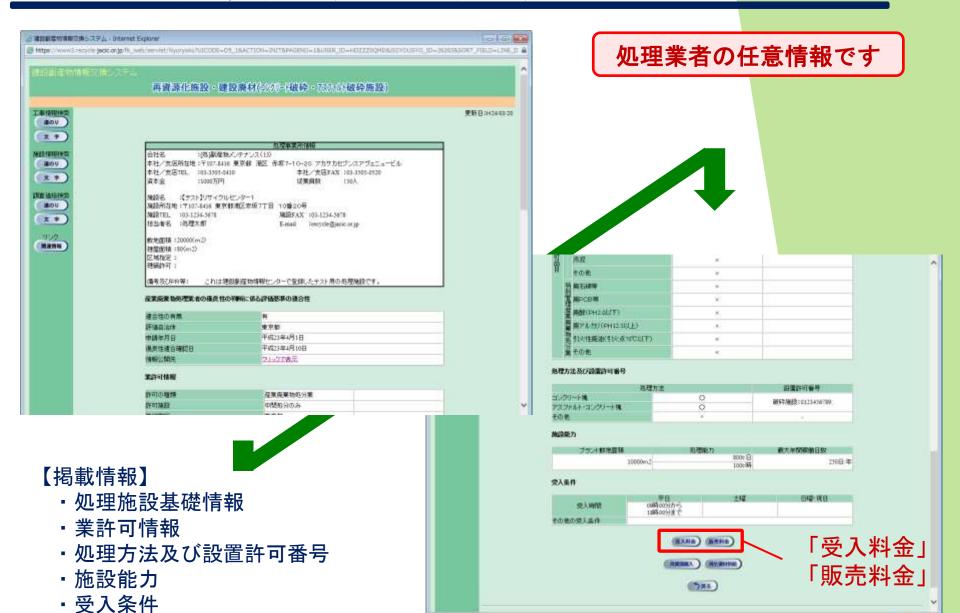

% 100% T

<



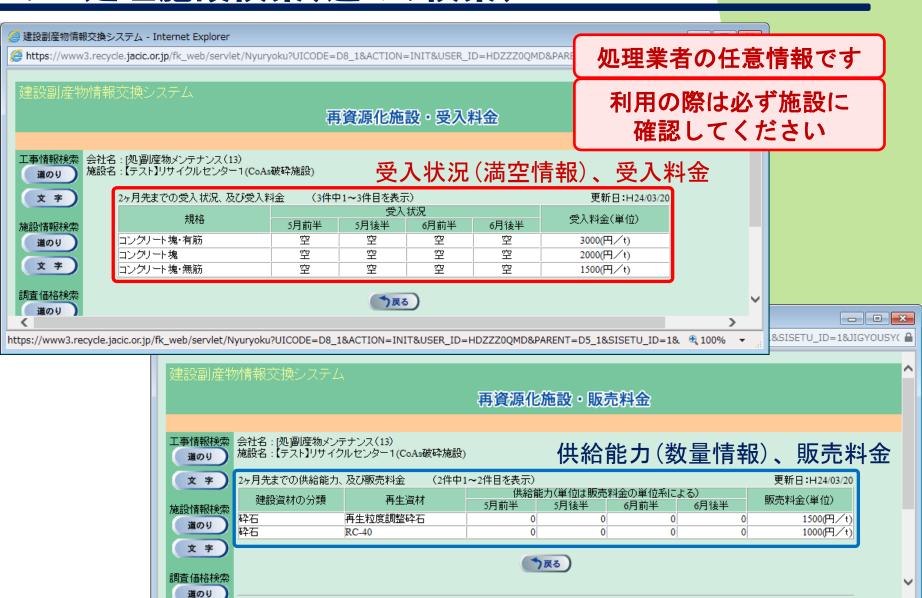


>

100%

4. データの検索(試験的提供)




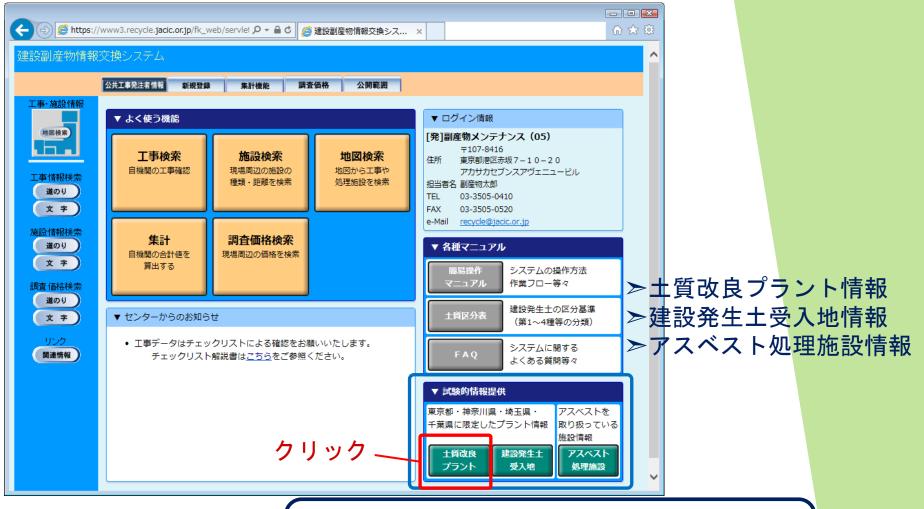

- ・廃棄物処分業許可を問わない施設の情報
- 一都三県(東京、埼玉、千葉、神奈川)に限定
- ・システムには連動していない

4. データの検索(試験的提供)



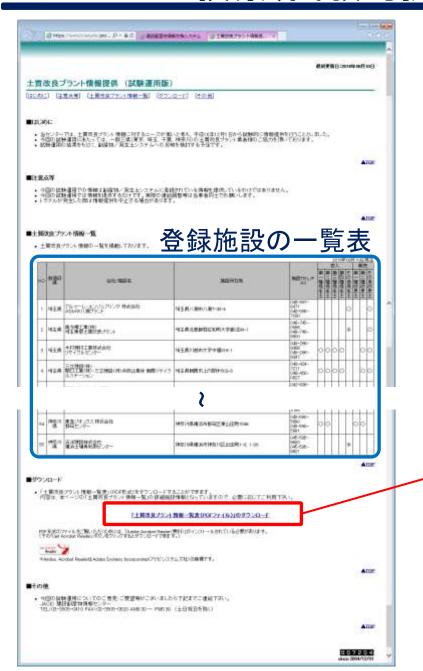

施設個別の情報


No	ж			数值的思	東京都			
			事業)	5餐麥				
会社名	O0)#4	クル 株式会社		施原名	0004	OO/サイクルセンター		
施政刑在地	〒107-300 東京都港G	ox EOOX-X-X						
MIRTEL.	>0(->000(-			施設FAX	300-30000	-1000K		
担当者	副雇物大师	15			•			
编考及CFPR	第4種土。	建胶类混乱受入可能的	er.					
	プラント数料	も面数(m ^b)	3,000					
旅 設 記 力	処理能力(m³/84)	100					
能力	処理能力(m³/B)	600					
	最大年間報	(日/年) 類日動	280					
受入条件								
平日		土曜		EW-RE				
星	7	200~1600	700~1600			700~1600		
α	1	8:00~-21:00	181	00~21:00 18:00~21:00		~21:00		
その他 の受入条件	日曜は知入	रुग ः						
		受入料金				販売料金		
ME	3	호해	(単位)	2014	5	全額(単位)		
		묲	ik .			묘	ik	
第一種建設賞:	±±	3,000(円/m³)		第一種改良土		1,500 (円/n³)		
第二種建設発生土		3,000(円/w ⁶)		第二種改良土		1,600 (円/n ³)		
第三種建設発生土		3,000(円/w ⁶)		粒狀效良土		2800(円/n³)		

処理業者の任意情報です

利用の際は必ず施設に 確認してください

5. 複数年度工事の一例



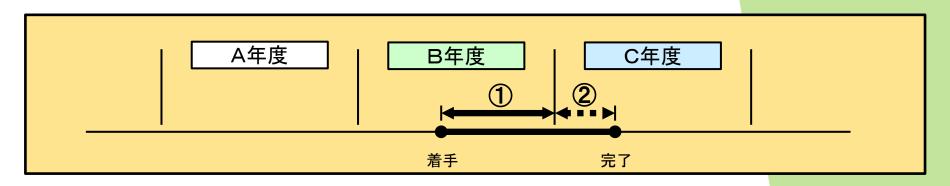

B年度									
		施工計画書作成時		実態調査	実態調査	施工完了時		検査終了後	
		データ登録	計画書	天忠神且	天忠嗣且	データ登録	実施書	1天且16年1月	
1	計画	通年データで登録	出力						
	実施			B年割データを登録		通年データに修正	出力	B年割データに戻す	
2	計画								
	実施				C年割データを登録				

- >施工計画書作成時【再生資源利用[促進]計画書作成時】だけ、①[計画]を登録
- >[実施]はそれぞれの年割データを登録
- ▶施工完了時【再生資源利用[促進]実施書作成時】に、①[実施]を一時的に通年 データで登録
 - ※年度割の仕方の詳細についてご不明な場合は、 東京都建設副産物対策協議会へ確認をお願いします。



一般財団法人 日本建設情報総合センター (JACIC) 建設副産物情報センター

TEL:03-3505-0410

AM9:30~PM5:30

(土日・祝祭日を除く)

FAX:03-3505-0520

E-MAIL: recycle@jacic.or.jp

お急ぎでなければ、E-MAILでお問い合わせください。